


足場吊チェーン 5m
コード 01043-50



1本吊りの場合
240kg

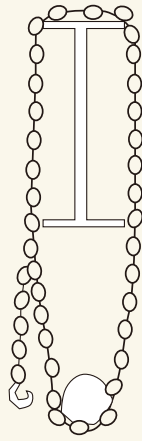


ルーフ吊りの場合
430kg

足場吊チェーン 2m
コード 01043-28



コード	商品名	寸法(mm)	重量(kg)
01043-28	足場吊チェーン 2m	2,000	1.16
01043-30	足場吊チェーン 3m	3,000	1.71
01043-40	足場吊チェーン 4m	4,000	2.24
01043-50	足場吊チェーン 5m	5,000	2.79


図1



■足場吊チェーン使用方法：①

足場吊チェーンは図1のように輪形に使用するのが最も安全です。そのためには、なるべく余裕のある長いチェーン（4m以上）をご使用ください。


図2

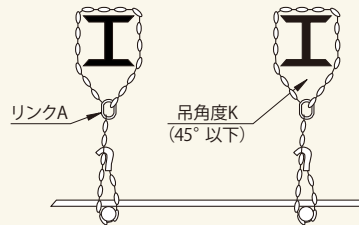

■足場吊チェーン使用方法：②

チェーンが短く、やむを得ず図2のように使用される場合は、リンクAに横引きの荷重が働きますので安全率が低下します。この場合は吊り角度Kが小さい程安全です。この方法でご使用の場合は必ず最大角度を45°以下でご使用ください。

図3

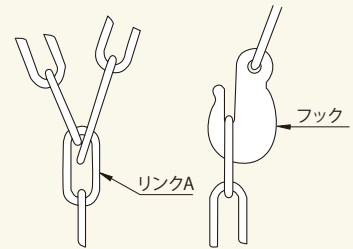

■フックのかけ方

チェーン（リンク）にフックをかける場合、かけ方が悪いと（フックのはまり方が不十分）フック及びチェーンの安全率が低下しますので、図3のようにフックの先が充分回り込むようにかけてください。