

◆タイプ別詳細仕様

商 品 名	281JH	401JH	531JH
組立時(全長×全巾×全高)	3,920×2,320×2,700	5,720×2,320×2,700	7,520×2,320×2,700
折畳時(全長×全巾×全高)	3,920×2,350×580	5,720×2,350×580	7,520×2,350×580
室 内 高	2,395 (ジョイント部2,325)	2,395 (ジョイント部2,325)	2,395 (ジョイント部2,325)
建 築 面 積 (㎡)	9.09 (約2.8坪)	13.27 (約4.0坪)	17.45 (約5.3坪)
重 量 (軀 体)	1,000 (750) kg	1,500 (1,200) kg	1,800 (1,450) kg
蛍 光 灯	40W×2灯1ヶ所 (半埋込式)	40W×2灯2ヶ所 (半埋込式)	40W×2灯3ヶ所 (半埋込式)

※折畳時の全高は妻側引戸の場合620となります。

■共通仕様

[構造] 折り畳み式、ラーメンユニット構造 [屋根] ●外板/亜鉛メッキカラー鉄板特殊瓦棒葺●野地/合板●断熱材/グラスウール●天井材/フッ素樹脂化粧合板 [壁パネル] ●外板/亜鉛メッキエンボスカラー鉄板●断熱材/硬質ポリウレタンフォーム●内壁材/フッ素樹脂化粧合板 [床] ●上張材/塩ビ平マット張り●下地/耐水合板 [電気] ●スイッチ/集中スイッチ1ヶ所●コンセント/2口コンセント3ヶ所●分岐/2線用ジョイント3ヶ所 [パネル] ●高窓/2ヶ所 (YKK 3SH-1610Uブロンズ) ●サイド/1ヶ所●サイド分電盤/1ヶ所 (ELB-2P30A・NFB-2P30A・引込口)

※本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

目的に応じて選べる多彩なオプション。
現場のニーズに合わせて
最適なユニットが組合せられます。




トイレ シャワー ロッカー



キッチン 押入

搬入・設置・搬出のご案内

4 t ユニツク車の仕様

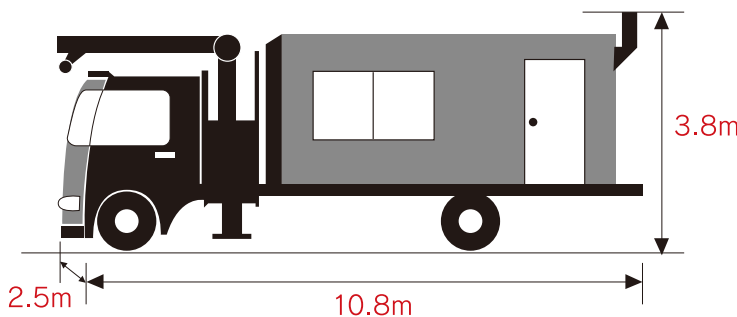


ハウス積載時のトラックの

全長は 10.8m
車幅は 2.5m
高さは 3.8mです

設置・撤去時では、右図の様な範を確保してください。

高さは 約7m以上

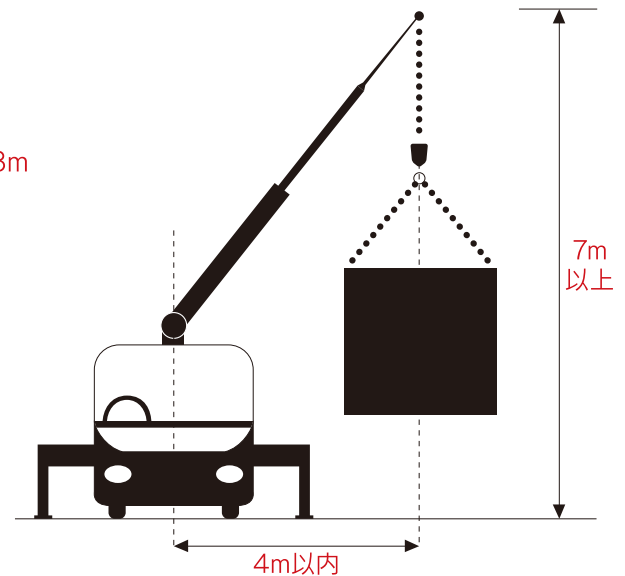

現場状況をご確認ください。

●ハウス設置予定場所までの、搬入・搬出路について

- 1) 道路幅
- 2) 桁高 (ガード下等)
- 3) 電話線・看板等上空の障害物の有無

●設置場所の状況

- 1) ユニツクのブームの旋回範囲の障害物の有無
- 2) ユニツク車からの設置距離
- 3) 設置面の地盤の強度 (軟弱地盤の場合は、補強をお願い致します。)

