
たよレールSOTOEとわたレールEKの連結

下記の ✕ が付いている組合せで連結しないでください。安定性が無くなり転倒の恐れがあります。


①標準型・highタイプのみで連結する場合

標準型・highタイプ



BZK-01　BZK-02　BZH-102

＋ わたレールEK




BZW-7057EK
BZW-9070EK
BZW-1290EK
BZW-1612EK


以下の条件が守られていれば、何台でも連結できます。

☑ 標準型の場合は
ベースプレートの上に
動線があること


☑ 標準型の場合は
手すりとわたレールEKの
水平角度が90°以上



☑ わたレールEKの
勾配が45°以下




OK連結例

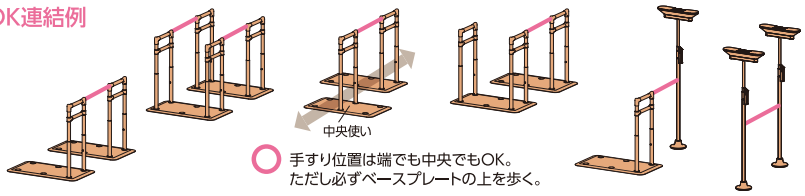

○ 手すり位置は端でも中央でもOK。
ただし必ずベースプレートの上を歩く。


NG連結例



✕ 動線がベースプレートの上にこない。


②スリム型を含めて連結する場合

スリム型



BZK-03　BZK-04

＋ わたレールEK



BZW-7057EK
BZW-9070EK
BZW-1290EK
BZW-1612EK


以下の条件が守られていれば、何台でも連結できます。

☑ 1台以上の標準型または
highタイプと連結している
（スリム型だけでの連結はできません）


標準型またはhighタイプ

☑ ベースプレートの上に
動線があること


☑ 連結の端部に置く
スリム型の手すりと
わたレールEKに
角度をつけない




☑ わたレールEKの
勾配が45°以下



OK連結例




※1：標準型手すりとわたレールの連結には
角度をつけられます。ただし、手すりの
角度は90°以上にします。



○ 手すり位置は
端でも中央でも
OK。ただし必ず
ベースプレート
の上を歩く。

NG連結例

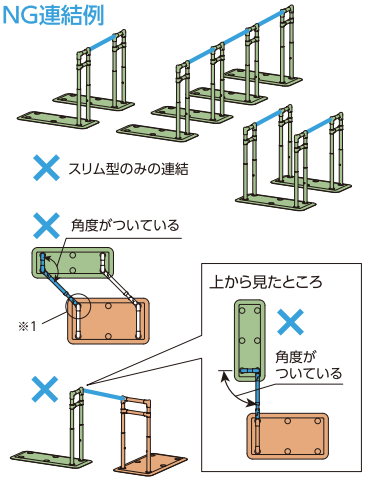


✕ スリム型のみの連結

✕ 角度がついている

✕ 角度がついている


下記の場合には例外として角度がつけられます。

☑ 3台以上の両手すりを
連結する場合




☑ 3台以上の片手すりで連結し
スリム型が中間にくる場合

ただし、この部分には角度を
付けられません。




※2：90°以上あれば
角度がついてもよい。


☑ highタイプと
連結する場合

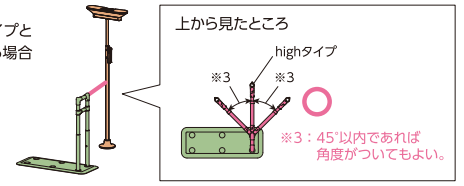

●上記①②の条件をクリアしていれば
段差部でも取付け可能です。

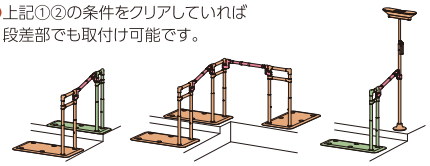

●上記①②のの条件をクリアしていれば
何台でも連結可能です。

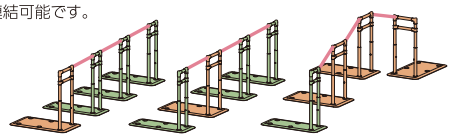


Webサイトから
取扱マニュアルを
ダウンロードできます。

https://www.mazroc.co.jp/

わたレールEK 570-700・700-900・900-1200／1200-1600

TAISコード　01265-000255・303

●たよレールSOTOEを連結できます。
●伸縮式で長さの調整ができます。



上下方向に45度まで角度調節可能。
段差のある所にも設置できます。



570-700
●570～700mm
自重：1.5kg

700-900
●700～900mm
自重：1.7kg

900-1200
●900～1200mm
自重：2.0kg

1200-1600
●1200～1600mm
自重：2.5kg

レンタル価格 ¥1,860			
利用者負担額	(1割) ¥186	(2割)	¥372
		(3割)	¥558

■コードNo.21724-31・32・33・34