


組立構成図

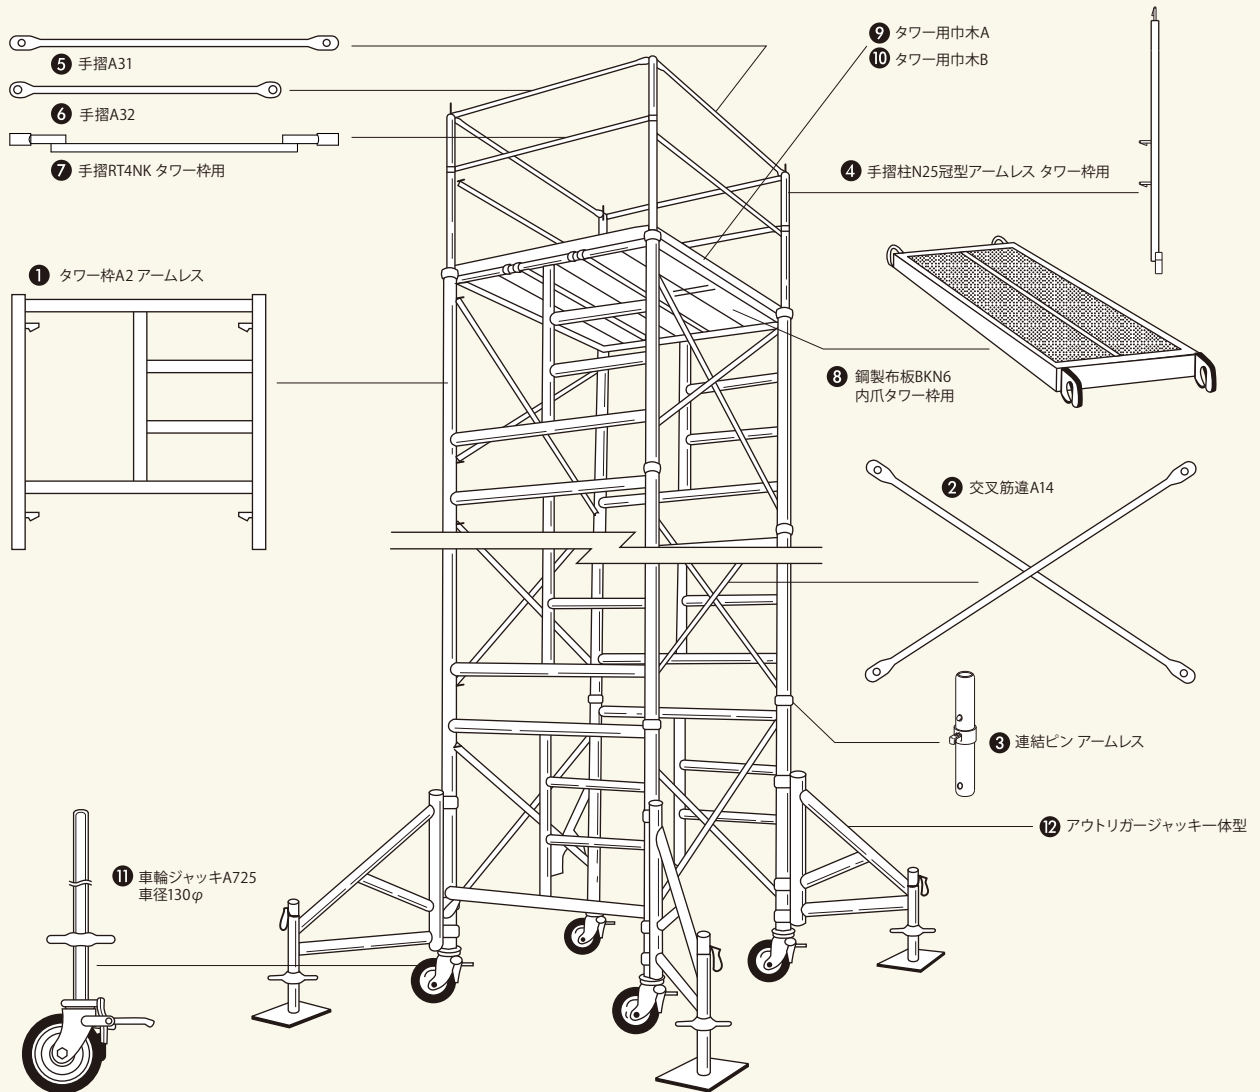

※7手摺 RT4 NK タワー枠用、9タワー用巾木 A、10タワー用巾木 B はローリングタワー専用部材です。他は枠組足場との共用部材です。 ※この場合のローリングタワーは控枠の開き角度を135°に設定してあります。

段 数			1段	2段	3段	4段	5段	6段	7段
作業面高さ (mm)			1,767	3,316	4,865	6,414	7,963	9,512	11,061
コード	商品名	重量 (kg)	部 材 数 量						
①	01003-56 タワー枠A2 アームレス	19.0	2	4	6	8	10	12	14
②	01005-12 交叉筋違A14	4.2	2	4	6	8	10	12	14
③	01007-61 連結ピンアームレス	0.6	4	8	12	16	20	24	28
④	01013-72 手摺柱N25冠型アームレス タワー枠用	2.5	4	4	4	4	4	4	4
⑤	01013-07 手摺A31	1.7	4	4	4	4	4	4	4
⑥	01013-06 手摺A32	1.5	2	2	2	2	2	2	2
⑦	01014-68 手摺RT4NK タワー枠用	1.77	2	2	2	2	2	2	2
⑧	01010-12 鋼製布板BKN6内爪タワー枠用	16.5	3	5	7	9	11	13	15
⑨	01063-52 タワー用巾木A	3.8	2	2	2	2	2	2	2
⑩	01063-53 タワー用巾木B	2.5	2	2	2	2	2	2	2
⑪	01011-07 車輪ジャッキA725	5.2	4	4	4	4	4	4	4
⑫	01062-04 アウトリガージャッキ一体型※	11.3	—	—	4	4	4	4	4
組立総重量 (kg)			155.04	236.84	363.84	445.64	527.44	609.24	691.04

※は必要に応じてご注文ください。